

精模匠[®] · PRESS



Ningbo Shunxingkaihao Machinery Co., Ltd.

Add: No.1 Gehechen, Donggangqi, Xiaogang Street, Beilun,
Ningbo, China
Tel: +86 574 86191888
Mail: Sales@sunycal.com

Shanghai SXKH Automation Co., Ltd.

Add: Room 303, Building A, No 455 Yanzhan Road, Jiuting
town, Songjiang District, Shanghai, China
Mail: Export@sunycal.com

SXKH Automation India Private Limited

Add: B-152A, Mayapuri Industrial Area, Phase1, New
Delhi-110064, India
Tel: 011-43738825
Mail: Pankaj@sxkhindia.com

SXKH (HONG KONG) INDUSTRY LIMITED

Add: New Territories, Hong Kong
Mail: Colincai@sunycal.com

SXKH EURO

Add: Friedrich-Ebert-Straße 9, 35764 Sinn, Germany
Mail: Frank.wang@sxkhglobal.com

SXKH MEXICO OFFICE

Add: Queretaro Mexico
Mail: ventasmexico@sxkhglobal.com

宁波顺兴开浩精工机械有限公司

Add: 宁波北仑小港东岗碶隔河陈 1 号
Tel: +86 574 86191888
Mail: Sales@sunycal.com

Shanghai(上海)SXKH Automation

Add: 上海松江区九亭镇研展路 455 号 1 幢 303 室
Mail: Export@sunycal.com

SXKH (印度) Automation India

Add: B-152A, Mayapuri Industrial Area, Phase1,
New Delhi-110064, India
Tel: 011-43738825
Mail: Pankaj@sxkhindia.com

顺兴开浩实业有限公司


Add: NEW TERRITORIES Hong Kong
Mail: Colincai@sunycal.com


SXKH 欧洲

Add: Friedrich-Ebert-Straße 9, 35764 Sinn, Germany
Mail: Frank.wang@sxkhglobal.com

SXKH 墨西哥

Add: Queretaro Mexico
Mail: ventasmexico@sxkhglobal.com

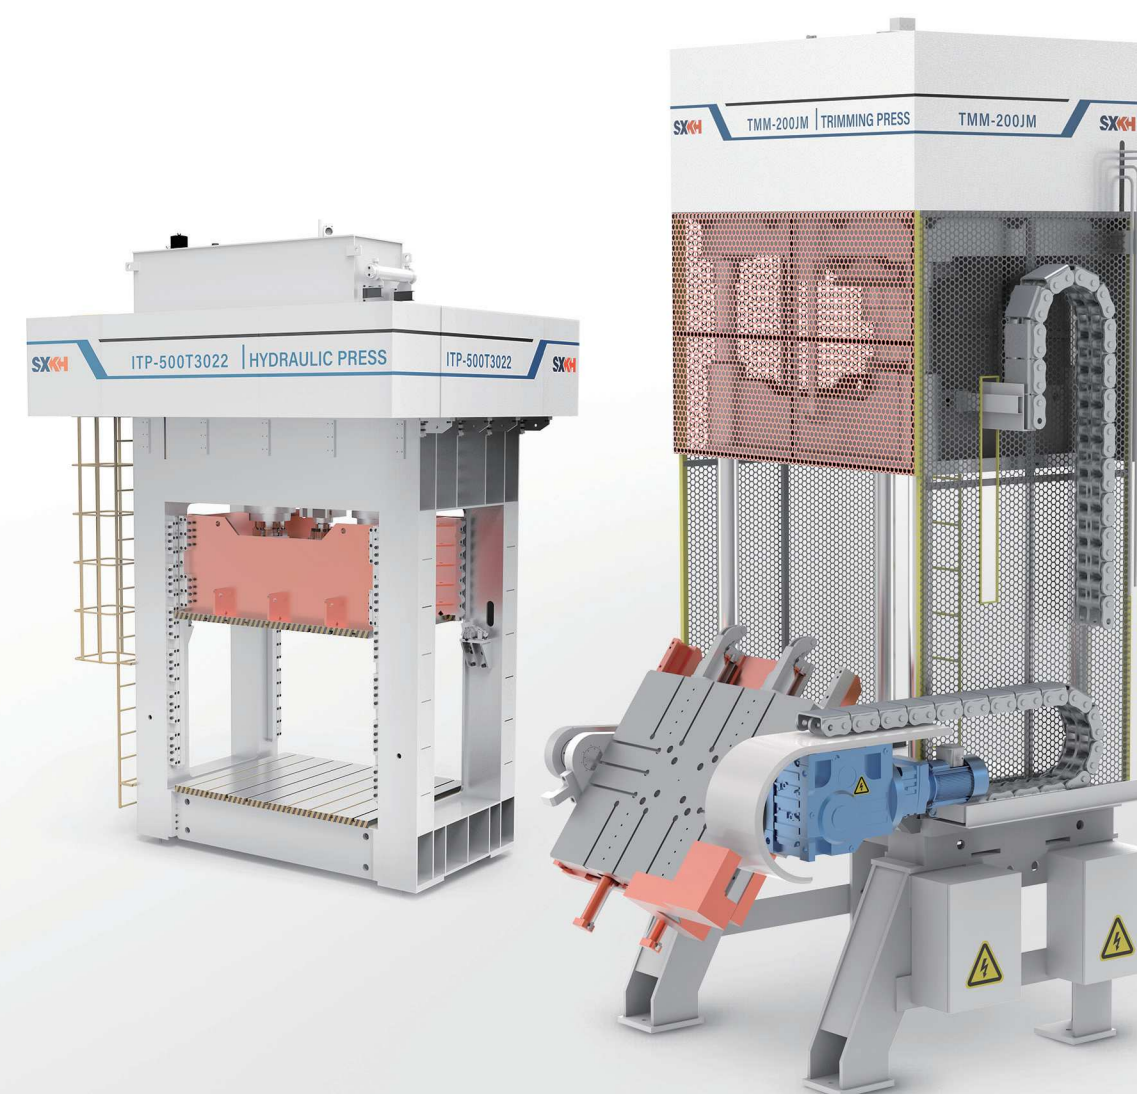

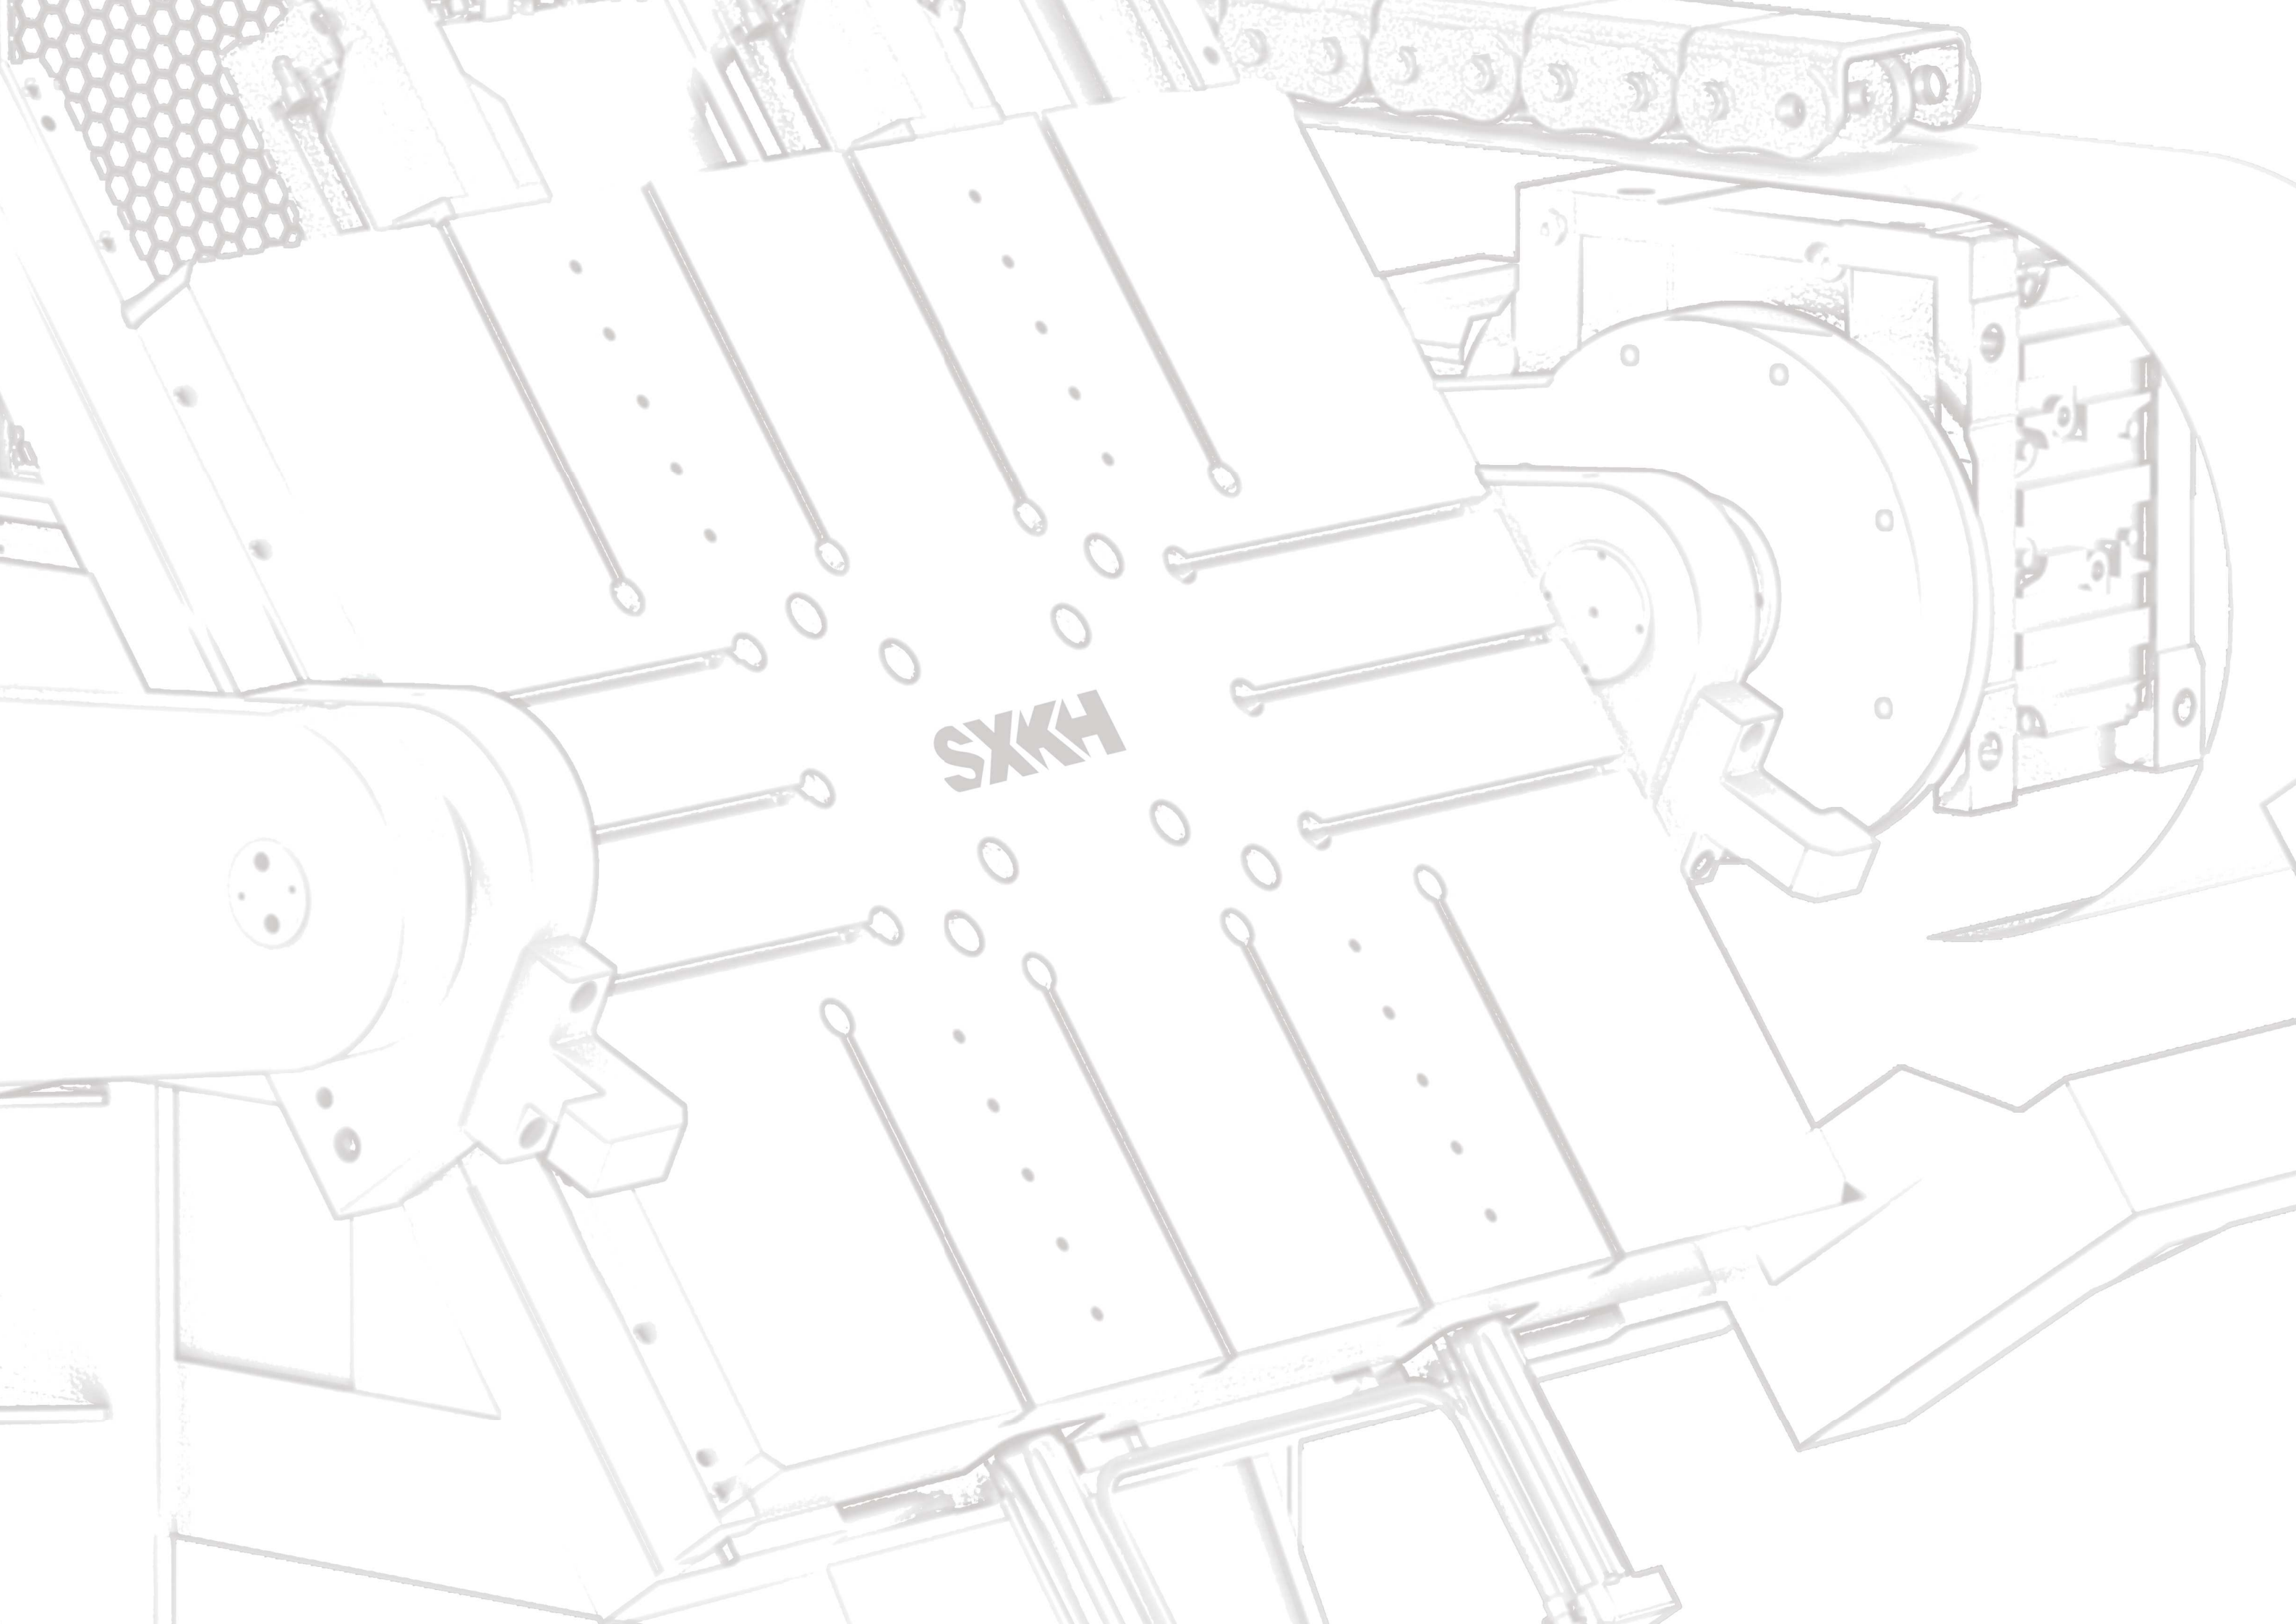

About SXXH

关于 SXXH

宁波顺兴开浩精工机械有限公司 Ningbo Shunxingkaihao Machinery Co., Ltd.

位于中国宁波，主要研发、生产精模匠品牌的合模机、翻模机、试模机、液压夹具、电永磁吸盘等产品。公司在宁波拥有两家工厂，年产合模机 200 台，是国内较早生产合模机的厂家之一。

Located in Ningbo, China, it is mainly engaged in designing, producing and selling Die Spotting Press, Mold Flipper, Mold Inspection Machine, Hydraulic Clamps and Electro-permanent Magnetic Chuck. Ningbo SXXH owns two plants in Ningbo with annual output of 200 sets of die spotting presses, which is one of the first domestic manufacturers of die spotting press.

上海钜匠自动化有限公司 Shanghai SXXH Automation CO., Ltd.

位于中国上海，主要向中国市场提供欧美高端设备的进口服务，包括售前，售后。代表产品有葡萄牙 MOLDMAK 的六轴多功能加工中心。同时也为全球客户提供中国优质的模具加工设备。

Located in Shanghai, China, it is mainly engaged in providing import service of High-end equipment from Europe and America to Chinese market, including installation and after-sales service. For instance: the six-axis machining center from Moldmak, Portugal, which is the world leading company in Milling & Drilling machine. Meanwhile, Shanghai SXXH also provides Chinese top-quality mold & tool processing equipment to global customers.

SXXH Global 总部位于中国宁波，专注于为全球客户提供模具产业的周边配套设备。
The headquarters of SXXH Industry is located in Ningbo, China, and we are dedicated to providing peripheral equipment of Die & Mold industry to global customers.

印度 (SXXH) 自动化有限公司 SXXH Automation India Private Limited

位于印度新德里，主要负责 SXXH Global 在印度市场的所有业务。

Located in New Delhi, India, it is responsible for all businesses in India market of SXXH Industry.

香港 (SXXH) 实业有限公司 SXXH(HONG KONG)Industry Limited

位于中国香港，主要负责 SXXH 全球业务拓展及项目投资。

Located in Hongkong, it is mainly engaged in the development of SXXH Industry business and industrial investment.

宁波译语匠心 (SXXH) 翻译有限公司 Ningbo Trans-Artisan Translation Co., Ltd.

SXXH Global 旗下独特的语言服务团队。公司致力于帮助中国制造业进入国际市场提供强大的多种语言支持。

As an independent language service enterprise under SXXH Global, it provides strong multi-language support for Chinese manufacturing enterprises to enter the international market.



顺 扬风帆龙传人

兴 致勃勃显精神

开 拓进取创伟业

浩 然正气满乾坤

我们希望我们的业务遍布全球的每一个角落，同时，我们也真诚地欢迎每一位合作伙伴的加入，携手共创顺兴开浩全球化产业的美好明天。
We wish to have our presence across the world. We also sincerely welcome new partners to join hands with SXKH to help us reach out to global industries.



宁波总部
Ningbo Headquarters



宁波二分厂
Ningbo Second Branch Factory



苏州美磁工厂
Suzhou Magnetics Factory



SXKH 上海公司
Shanghai Global Service Center



SXKH 德国工厂
German Factory



SXKH 印度
SXKH India



切边机

Trimming Machine

Máquina Recortadora



规格标准 / Specification / Especificaciones y estándares

型号 Model	单位 Unit	TMM-30	TMM-50	TMM-80	TMM-100	TMM-160	TMM-200
合模力 Clamping Force Fuerza de la prensa	(KN)	300	500	800	1000	1600	2000
模板内间距 Internal Table Size Dimensiones internas de la mesa	(mm)	800*560	1000*600	1200×800	1400*1100	1600*1300	1800*1500
最大开口 Max. Daylight Espacio máximo	(mm)	500	700	1000	1200	1400	1800
最大行程 Max. Daylight Espacio máximo	(mm)	300	500	800	1000	1200	1400
最大合模速度 Max. Clamping Speed Maxima velocidad de sujeción	(Mm/s)	140	140	140	140	140	140
回程速度 Max. Return Speed Máx. Velocidad de retorno	(Mm/s)	120	120	120	120	120	120
电机功率 Machine Power Potencia de la máquina	(Kw)	9	11	18.5	18.5	22	30

01

西门子 S7 系列可视化智能 PLC 控制系统。
Siemens S7 series visual intelligent PLC control system.

Sistema PLC de control inteligente visual de la serie Siemens S7.

02

具备与自动化集成单元的信号接口，可以通过 IO 信号或者 profinet/S7 与第三方设备连接，实现集成应用对切边机的交互。
It has the interface with the automation integration unit, which can be connected with the third party equipment through IO signal or PROFINET /S7 to realize the interaction.

Tiene una interfaz con la unidad de integración de automatización, esta puede ser conectada con el equipo de terceros, a través de la señal IO o PROFINET /S7 para realizar la interacción.

03

采用伺服液压系统，更加节能，高效。
Adopt Servo hydraulic system, with the advantage of energy saving and high efficiency.


Tiene un Sistema servo-hidráulico, con la ventaja del ahorro de energía y la alta eficiencia.

- 04** 采用全球顶尖的液压和电气元件品牌。
Adopt the high end hydraulic and electrical components brand.
Adquiera componentes hidráulicos y eléctricos de gama alta.
- 05** 切边机安装，操作更简单、快捷、安全。
Simple, fast and safe setup and operation.
Configuración y operación simple, rápida y segura.
- 06** 中座气动安全锁。
Pneumatic safety bar.
Barra de trinquete de seguridad neumática.
- 07** 可根据客户要求定制。（选配）
Can be customized. (Optional)
Puede ser personalizada. (Opcional)
- 08** 可选配模具抽芯功能。（选配）
Hydraulic Core system testing function. (Optional)
Función de prueba del sistema de núcleo hidráulico.(Optional)
- 09** 动模板配置顶出油缸配合切边模。（选配）
Hydraulic Center Ejector function.(Optional)
Función del eyector con centro hidráulico.(Optional)
- 10** 下工作台可 180 度翻转。（选配）
Sliding/Tilting function for the lower platen. (Optional)
Función de deslizamiento/inclinación para el plato inferior.(Optional)
- 11** 可选配举模器及移模臂。（选配）
Die lifting device and Die moving arm.(Optional)
Dispositivo de elevación y brazo móvil de troqueles.(Optional)
- 12** 配置工件存在和工件位置检测传感器。（选配）
Configure Tool presence and position detection sensors.(Optional)
Configurar sensores de detección de presencia y posición de herramientas.(Optional)




下板可翻转式切边机 Press With Sliding And Tilting Function

Prensa con función de deslizamiento e inclinación

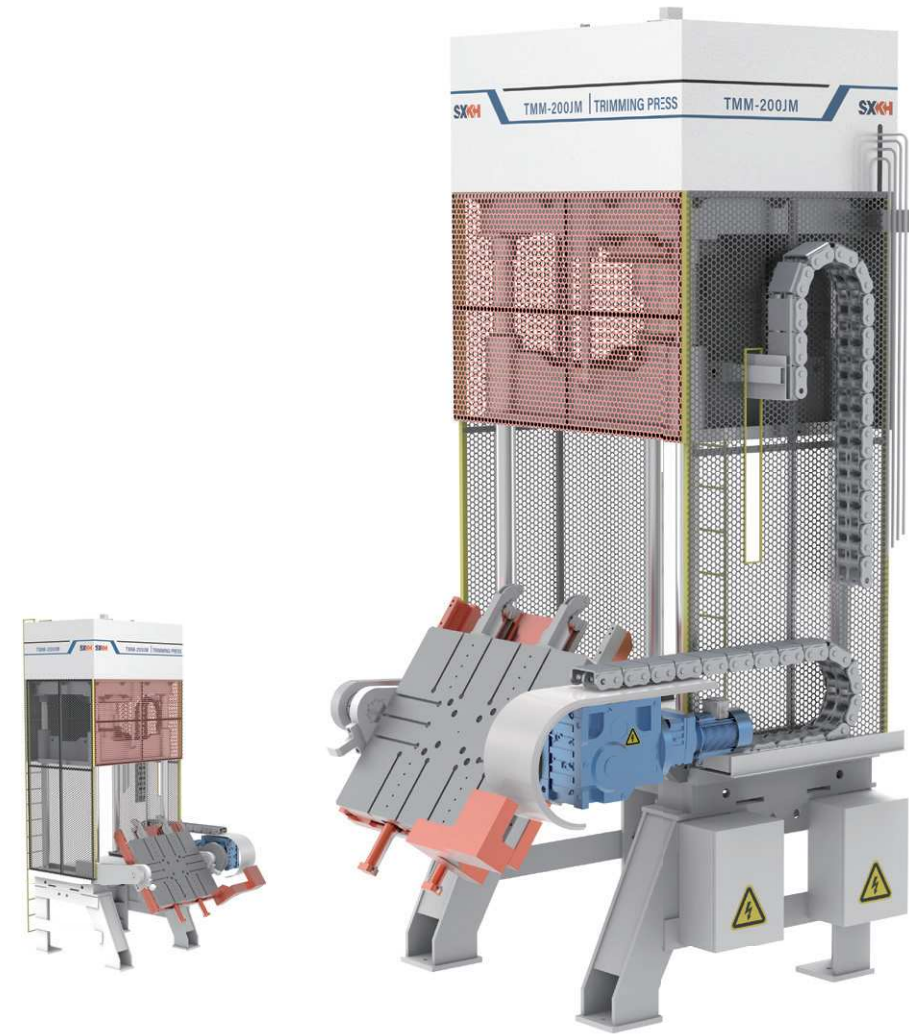

Optional Function

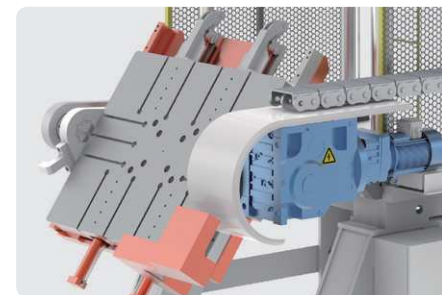

10



11



12



伺服成型机

Servo Hydraulic Press

Prensa Servohidráulica



主要用于汽车内饰件行业的冲切工艺，如顶棚、地毯、座椅、行李箱等的切边和冲孔等工艺。
Mainly used for automotive interior parts industry, such as ceiling, carpet, seat, luggage and other cutting and punching process.

Se utiliza principalmente para la industria de piezas interiores de automóviles, como techos, alfombras, asientos, equipaje y otros procesos de corte y punzonado.

规格标准 / Specification / Especificaciones y estándares

型号 Model	单位 Unit	ITP-150	ITP-200	ITP-300	ITP-500
合模力 Clamping Force Fuerza de la prensa	(KN)	1500	2000	3000	5000
最大开口 Max. Daylight Espacio máximo	(mm)	1400	1600	1800	1800
最大行程 Max. Daylight Espacio máximo	(mm)	1200	1400	1600	1600
台面大小 Table Size Tamaño de mesa	(mm)	2400x1500	2400x1500	2800x1800	3000x2000
最大合模速度 Max. Clamping Speed Maxima velocidad de sujeción	(Mm/s)	300	300	300	300
压装速度 Clamping Speed Maxima velocidad de sujeción	(Mm/s)	10-30	10-30	10-30	10-30
回程速度 Max. Return Speed Máx. Velocidad de retorno	(Mm/s)	150	150	150	150

- 01

西门子 S7 系列可视化智能 PLC 控制系统。
Siemens S7 series visual intelligent PLC control system.

Sistema PLC de control inteligente visual de la serie Siemens S7.
- 02

可配置预压及排气功能。
Pre-pressure and exhaust functions can be configured.

Las funciones de Pre-presión y escape pueden ser configuradas.
- 03

可采用四柱或龙门框架式。
Four column or H-frame type can be used.

Se puede utilizar el tipo de cuatro columnas o marco en H.
- 04

适用于汽车内饰件的模压成型工艺。
It can be applied for molding process of automobile interior parts.

Se puede utilizar para el proceso de moldeo de piezas interiores de automóviles.
- 05

可选配油加热系统、蒸汽系统、抽气装置。
(Optional) Oil heating system, steam system, exhaust device.

(Opcional) Sistema de calentamiento de aceite, sistema de vapor, dispositivo de escape.
- 06

采用进口液压伺服系统，实现节能 40%–60% 左右。减低噪音 20 左右分贝。
Thanks for the imported hydraulic servo system, the energy can be saved about 40%-60%. And reduce noise by about 20 decibels.

Gracias al sistema Servohidráulico, la energía se puede ahorrar entre un 40% y un 60%. Y reduce el ruido en unos 20 decibelios.
- 07

模具参数储存功能，故障诊断功能。
Mould parameter storage function, fault diagnosis function.

Función de almacenamiento de parámetros del molde, función de diagnóstico de fallas.



分模机

Die Splitter

Separador de moldes



每一个分模机都是客户定制化生产的。
Each die splitter is customized for the customer.

Cada separador de molde se personaliza para el cliente.

IT IS WORTH TO INVEST IN SAFETY,
IT IS A GUARANTEE
FOR EMPLOYERS AND EMPLOYEES.

规格标准 / Specification / Especificaciones y estándares

型号 Model	单位 Unit	SMG-2013	SMG-2615	SMG-3217
台面大小 Table Size Tamaño de mesa	(mm)	2000x1300	2600x1500	3200x1700
最大模具重量 Max. Weight allowed Peso máximo permitido	Ton	6	8	15
上板最大负载 Max. Weight for upper Platen Peso máximo para platina superior	Ton	3	3.5	7
最小间距 Min. Daylight Espacio Mínimo	(mm)	300	300	350
最大开口 Max. Daylight Maxima velocidad de sujeción	(Mm/s)	1100	1100	1500

为什么要买分模机？

WHY DIE SPILTTER?

Porqué una máquina separadora de moldes?

模具生产制作过程中，模具的分离是必不可少的。因为在模具研配和维修时，需要先将上下模具分离后，然后分别对上下模进行研配、维修拆分、清洗等工作，所以分模在模具生产制造过程中扮演者至关重要的角色。

In the process of mold making, the separation of the mold is indispensable. In the process of mold tryout and testing, the upper and lower molds need to be separated first, then the upper and lower molds are available to be cleaned, repaired, and maintained separately, so the separation of the mold plays an indispensable role.

En el proceso de fabricación de moldes, la separación del molde es indispensable. En el proceso de prueba del molde, las matrices superior e inferior deben separarse primero, para tenerlas disponibles para limpiarse, repararse y mantenerse por separado, por lo que la separación del molde juega un papel importante.

Equipment Exhibition





